

# LARUS 100 (507501000)

## DATOS GENERALES



### HELICOIDAL DE EXTRACCIÓN CON COMPUERTA ANTIRETORNO

#### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Carcasa y hélice de plástico ABS de alta calidad y duradero, resistente a los rayos UV.
- Equipado con compuerta antirretorno para evitar flujos de aire no deseados.
- Panel frontal ultradelgado (8mm).
- Protección IP 34.
- Motor monofásico 230V 50/60Hz para modelos 100 y 125. Para modelo 150 230V 50Hz


#### APLICACIONES

- Para extracción continua o periódica en baños, duchas, cocinas y otros espacios públicos.
- Para ser instalado en conducto.
- Compatible con conductos de 100, 125 y 150mm.

#### BAJO DEMANDA

- Temporizador.

## CURVA CARACTERÍSTICA

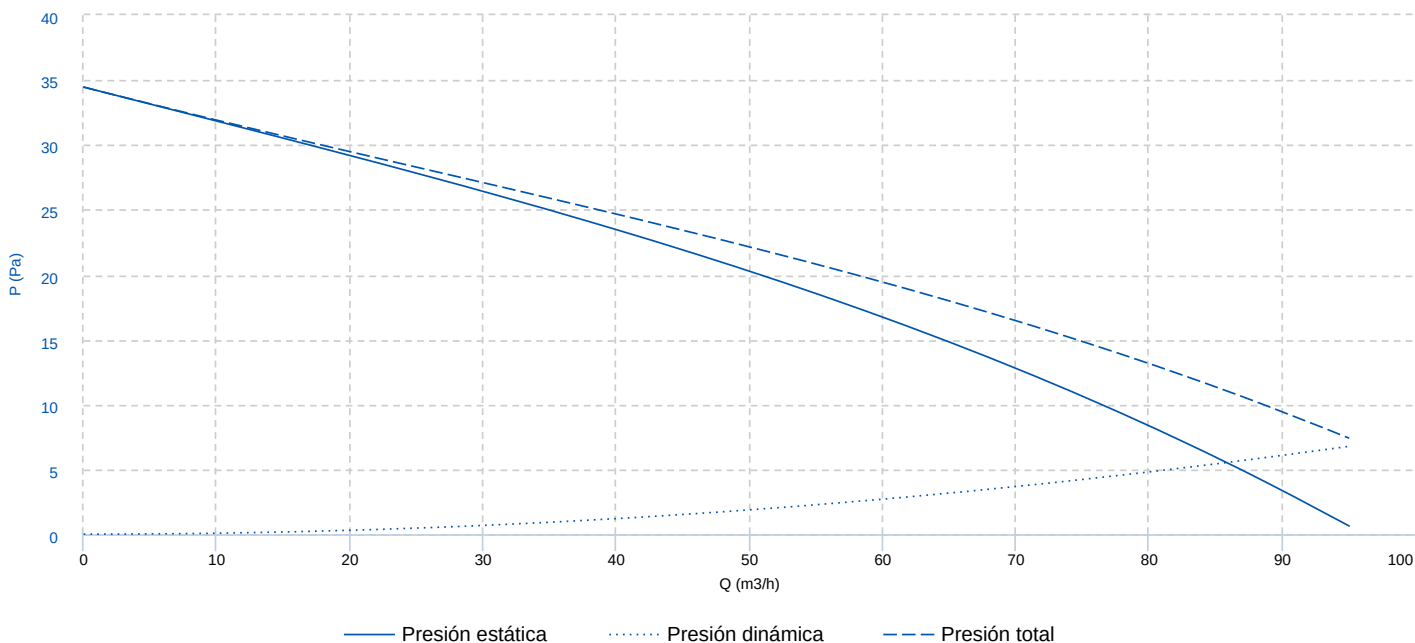

## INFORMACIÓN TÉCNICA


### Ventilador

|     |      |                 |         |             |          |
|-----|------|-----------------|---------|-------------|----------|
| RPM | 2300 | Peso aproximado | 0.59 kg | Caudal máx. | 100 m³/h |
|-----|------|-----------------|---------|-------------|----------|

### Motor

|          |          |                   |      |               |        |
|----------|----------|-------------------|------|---------------|--------|
| Potencia | 0.014 kW | reports.motor_rpm | 2300 | I max. (230V) | 0.09 A |
|----------|----------|-------------------|------|---------------|--------|

## DIMENSIONES

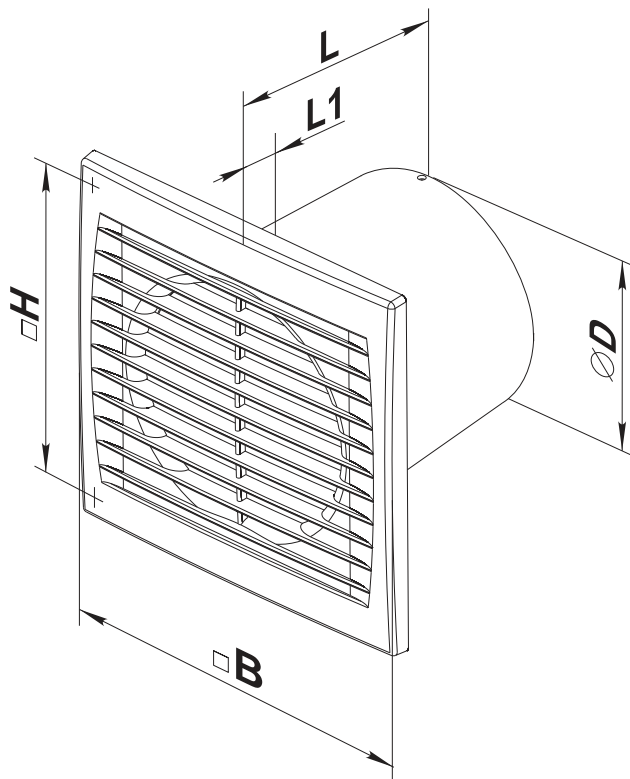


dimensions\_mm


|    |     |   |     |   |     |   |     |    |    |
|----|-----|---|-----|---|-----|---|-----|----|----|
| ØD | 100 | B | 150 | H | 120 | L | 108 | L1 | 12 |
|----|-----|---|-----|---|-----|---|-----|----|----|

## ESQUEMA ELÉCTRICO

STANDARD CONNECTION / CONEXIÓN ESTÁNDAR



TIMER VERSION / VERSIÓN CON TEMPORIZADOR



## ACCESORIOS



**INTERRUPTOR DE CORTE**  
**INT 6,5 1V**  
**REF: FX452508**